



EFFICIENT - GUT

GRUPO DE PRESIÓN CON VARIADOR

PRESSURE GROUP WITH VARIATOR

Aplicaciones

Grupo de presión compacto con variador de frecuencia incorporado, ideal para suministrar una presión constante independientemente de la demanda de agua. Permite un ahorro energético del 30-60% respecto a los equipos de presión convencionales.

Pantalla digital muy intuitiva.

Control muy sencillo mediante 4 botones.

Aso de expansión incorporado.

Sistema plug&play.

Materiales

Cuerpo bomba e impulsores en tecnopolímero.

Eje bomba en AISI 420.

Difusores en tecnopolímero.

Cierre mecánico en Cerámico-grafito.

Carcasa motor en aluminio.

Juntas en NBR/EPDM.

Motor

Protección IP55. Con ventilación exterior.

Aislamiento clase F.

Versión monofásica con protección térmica incorporada.

Rpm 1200 - 3500

Potencia 2W - 1000W

Aislamiento de clase 155 F

Protección de tipo IP55

Vaso expansor de 0.5 l.

Applications

Compact pressure group with built-in variable frequency drive, ideal for constant pressure supply regardless of water demand

It allows energy savings of 30-60% compared to conventional pressure equipment

Very intuitive digital display. Very easy control, by means of 4 buttons

Built-in expansion vessel

Plug&play system.

Materials

Pump body and impellers in technopolymer.

Pump shaft in AISI 4201

Technopolymer diffusers.

Ceramic-graphite mechanical seal

Aluminum motor housing

Gaskets in NBR/EPDM

Motor

IP55 protection With external ventilation

Class F insulation

Single-phase version with built-in thermal protection.



RPM 1200 - 3500

Power 2W - 1000W

Class 155 F insulation

IP55 type protection

0.5 l expansion vessel



Limitaciones

Temperatura mínima del agua: 0° C.

Temperatura máxima del agua: 40° C.

Temperatura ambiente máxima: 55° C.

PN máxima admitida: 10 Bares

Nivel de decibelios: 55dB

Imprescindible cebarla antes de conectarla a la corriente.

Limitations

Minimum water temperature: 0° C


Maximum water temperature: 40°C

Maximum ambient temperature: 55°C

Maximum PN: 10 Bars

Decibel level: 55dB It's

essential to prime it before connecting it to the current

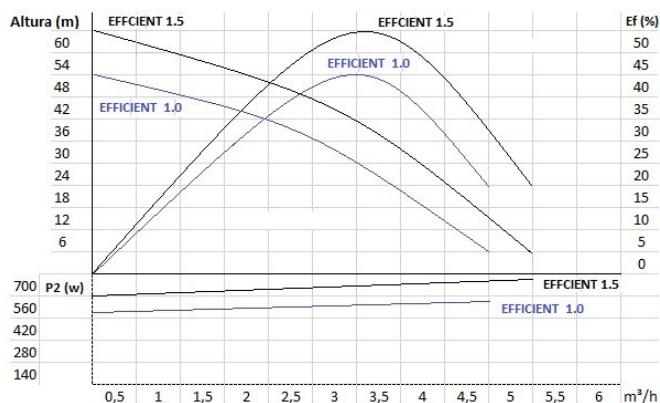

MODELO	Tensión (V)	P2 (Nominal)		Intensidad (A)	Q max (l/h)	Pres regulada (bar)	BOCAS in/out	CODIGO EAN	Peso Kg	Unidad caja
		W	HP							
EFFICIENT-GUT	220	750	1	8	4,5	0.5 ≈ 4	G1"	8436028584567	5,5	1
EFFICIENT- GUT 1,5		1200	1,5	10	5	0.5 ≈ 4	G1"	8436028587414	7,5	1