

Aplicaciones

Kit premontado para piscina hasta 24 m³, compuesto por bomba de piscina, filtro y accesorios de montaje.

Bombas centrífugas autoaspirantes con prefiltro incorporado; especialmente diseñadas para la recirculación del agua en piscinas.

Filtro para mantenimiento del agua de piscina.

Materiales

Cuerpo de la bomba y turbina de Noryl.

Tapa del pre filtro en material plástico transparente, con un 30% de fibra de vidrio.

Sello mecánico de alta calidad.

Eje de acero inoxidable, cojinetes sobredimensionados de doble protección. Acero inoxidable AISI 304.

Motor

Potencia de la bomba:
0,33 HP / 0,25 kW

Protección IPX5. Con ventilación exterior

Aislamiento clase IPX 5- / Clase F .

Características

Diámetro exterior del filtro:
300 mm (12 ")

Caudal Max. 3,4 m³ / h

Presión del sistema:
Max. 3,5 bar

Capacidad de arena filtrante:
Max. 25 kg

Conexiones de succión y retorno: 1 ½"

Funciones: Invierno, filtración, lavado y enjuague

Altura Max 6.5 m

Apto para piscinas hasta 24 m³ de capacidad.

Accesorios incluidos:
1 filtro + kit de montaje (accesorios de montaje)

Applications

Pre-assembled kit for swimming pool up to 24 m³, composed of pool pump, filter and mounting accessories.

Self-priming centrifugal pumps with built-in pre-filter; specially designed for the recirculation of water in swimming pools.

Filter for pool water maintenance.

Materials

Pump body and turbine made of Noryl.

Pre-filter cover in transparent plastic material, with 30% fiberglass.

High quality mechanical seal.

Stainless steel shaft, oversized double protection bearings. AISI 304 stainless steel.

Motor

Pump power:
0.33 HP / 0.25 kW

IPX5 protection. with external ventilation

Insulation class IPX 5- / Class F.

Characteristics

Filter Outer Diameter:
300 mm (12")

Flow rate Max. 3.4 m³ / h

System pressure:
Max. 3.5 bar

Filter sand capacity:
Max. 25 kg




Suction and return connections: 1 ½"

Functions: Winter, filtration, washing and rinsing

Max Height 6.5 m

For pools up to 24 m³ capacity.

Accessories included:
1 filter + mounting kit (mounting accessories)

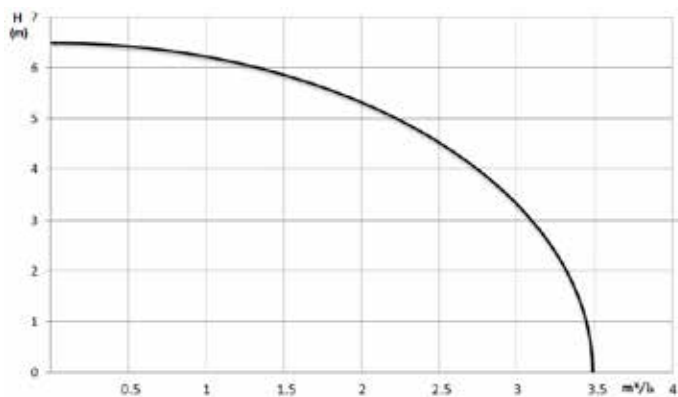

MODELO	TENSION (V)	P 2 (NOMINAL)		Columna (m)	Q max (m³/h)	Altura (m)	BOCA SALIDA (mm)	CODIGO EAN	Peso (Kg)	UNIDAD Palet
		W	HP							
KIT GUT 300	220	250	0,33	4.6	3,4	6,5	32	8436028586905	10.5	16